

HAWIFLEX est un polyuréthane (PU) de très haute performance, formulé avec des additifs spéciaux pour résister à l'abrasion, aux chocs, aux déchirures, aux rayons UV, aux intempéries et aux attaques chimiques. Cette combinaison unique offre une excellente durée de vie, réduisant ainsi vos besoins en maintenance. Flexible et léger, Hawiflex est facile à installer sur site. Sa composition à faible friction est anti-colmatage et garantit également un nettoyage simplifié.



CONEFLEX : PU 85 SH

8 mm de PU blanc et 2 mm de PU rouge comme alerte témoin d'usure



GOULOTTE

PU blanc flexible,
anti fissuration / PU Rouge rigide
• témoin d'usure



TRUCKFLEX

Facile à emboîter
- Lavage haute pression - anti-déchirure
- Durée de vie x 3 - Ep. 5 mm

HABILLAGE DE TRÉMIE




EASIFIX

1.000 x 1.000 support en
mousse, à poser avec adhésif
Amortit les chocs




DALLE

Facile à installer et à remplacer,
en 300 mm x 300 mm x 25 mm
d'épaisseur

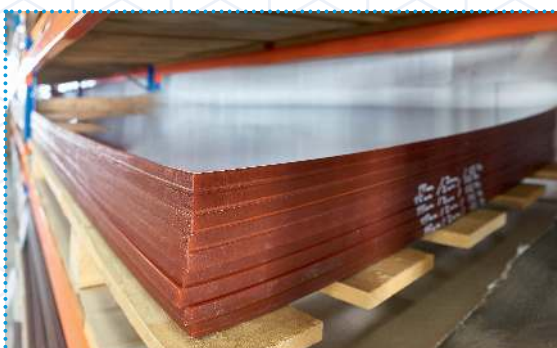

PANNEAU STANDARD

2.000 x 1000 x 25 mm
Léger, flexible (« enroulable »)

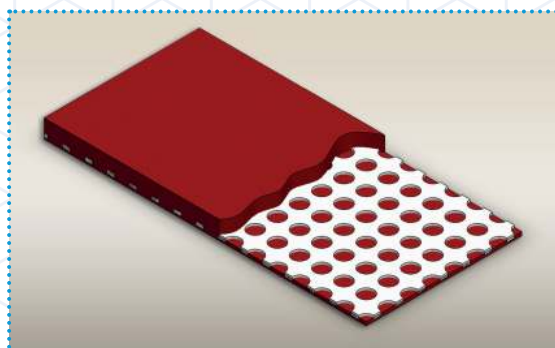

PANNEAU RENFORCÉ

2.000 x 1000 x 25 mm
avec un noyau en treillis pour
solidité et rigidité



**MONTAGE
MALHERBE
SUR DEMANDE**

